



MODULE WIFI NOVOFERM



Guide d'installation
et de configuration

TABLE DES MATIÈRES

01 Installation	03
Matériel nécessaire	03
Installation du module	04
02 Configuration	05
Étape 1 – Connexion WIFI	05
Étape 2 – Création de votre compte utilisateur	08
Étape 3 – Association du module WIFI Novoferm avec votre compte utilisateur	09
Étape 4 – Amazon Alexa	11
Étape 5 – Google Home	18
03 Réinitialisation	24
Mise à 0 du Module Wifi NOVOFERM	24

INSTALLATION

Pour activer le fonctionnement de la porte sectionnelle via la commande vocale ou l'application, le matériel suivant est nécessaire pour la mise en route.

ÉQUIPEMENT



MOTORISATION NOVOFERM COMPATIBLE

Compatible avec NOVOMATIC 423, 563 et NOVOPORTE



BARRAGE CELLULES DE SÉCURITÉ

Lorsque les portes sont actionnées via une application ou lorsque les portes ne sont pas en vue de l'utilisateur, un jeu de cellules est nécessaire pour détecter les obstacles et arrêter automatiquement le processus de fermeture.




MODULE WIFI NOVOFERM

Le module WiFi Novoferm est connecté au moteur de la porte de garage via la prise mini-USB. Il établit une connexion à la BOX internet.



BOX INTERNET DOMESTIQUE

Le système utilise votre connexion internet pour fonctionner.

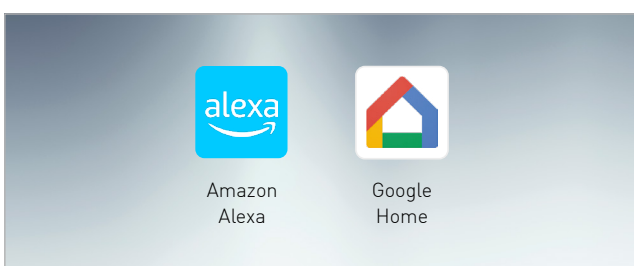


APPLICATION

Vous pouvez configurer le système SmartHome et faire fonctionner la porte de garage Novoferm par commande vocale.

INSTALLATION


Le module wifi NOVOFERM peut être connecté sur une installation compatible déjà existante.

CONNEXION DU MODULE WIFI NOVOFERM

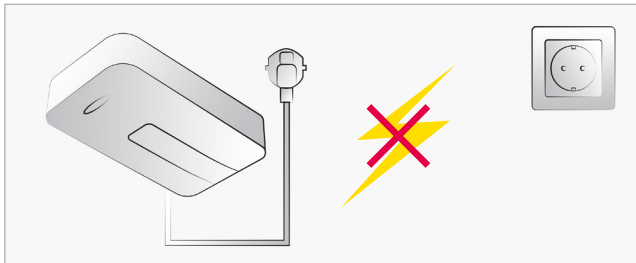


IMPÉRATIF

Débrancher l'alimentation électrique du moteur avant de passer aux étapes suivantes.



Ouvrez le capot du moteur.

Connecter le module WiFi Novoferm sur la prise micro USB et placer le module dans le compartiment prévu.

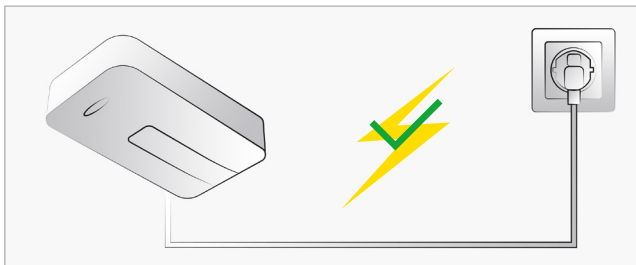

Refermer le capot du moteur et rebrancher l'alimentation électrique.

Remarque : Une fois branché, le module ouvre automatiquement un hotspot WiFi pour une période limitée de temps.



Suivez les étapes des pages suivantes pour la connexion WIFI et terminez la configuration.



ATTENTION, privilégier la programmation via une tablette ou pc (uniquement via une connexion WIFI) ou désactiver "les données mobiles" de votre smartphone.

CONFIGURATION

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2


ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

Une fois que vous avez terminé l'installation du module Wi-Fi Novoferm, vous pouvez commencer l'intégration dans votre Réseau Wi-Fi domestique. Veuillez suivre les instructions étape par étape ci-dessous.

ÉTAPE 1 : CONNEXION WIFI

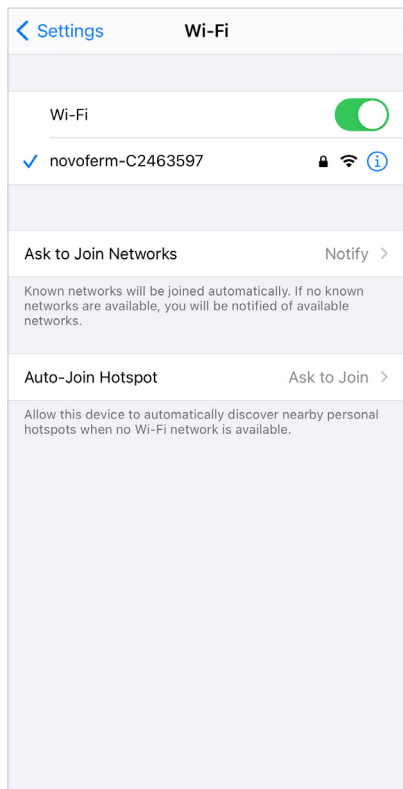


ÉTAPE 1.1

Ouvrez les paramètres WiFi de votre smartphone / tablette et connectez-vous à votre Module WiFi Novoferm. Le nom du réseau est "novoferm-" suivi des 8 derniers chiffres de le numéro de série.



Le numéro de série se trouve sur l'arrière du module WiFi et sur l'étiquette autocollante fourni avec le module.

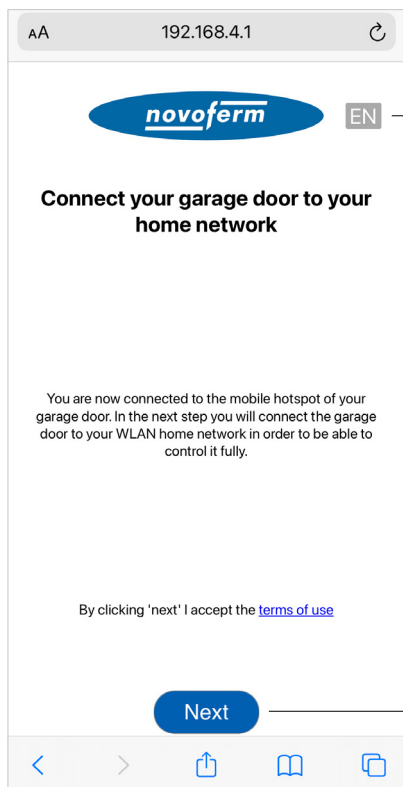

ÉTAPE 1.2


Ouvrir une page internet et entrer le code suivant dans la barre de recherche : **192.168.4.1**

Sélectionner la langue.

En appuyant sur "Suivant", vous serez redirigé vers votre menu WiFi sur votre smartphone ou votre tablette.


 Vous avez besoin de votre mot de passe de réseau WiFi

ÉTAPE 1: CONNEXION WIFI

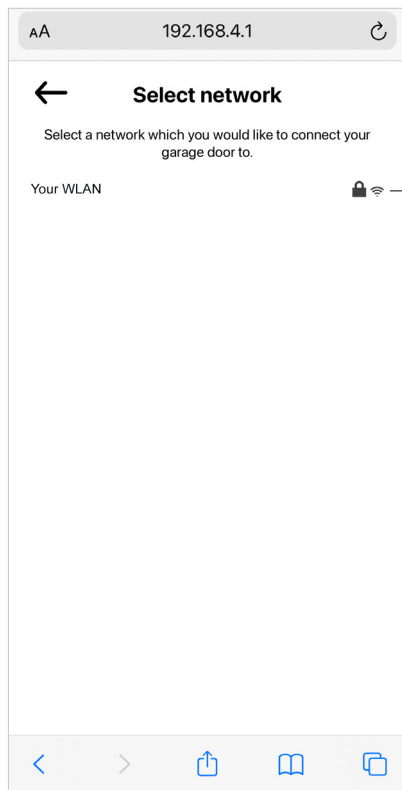

ÉTAPE 1.3

Veillez sélectionner votre réseau Wi-Fi dans la liste.

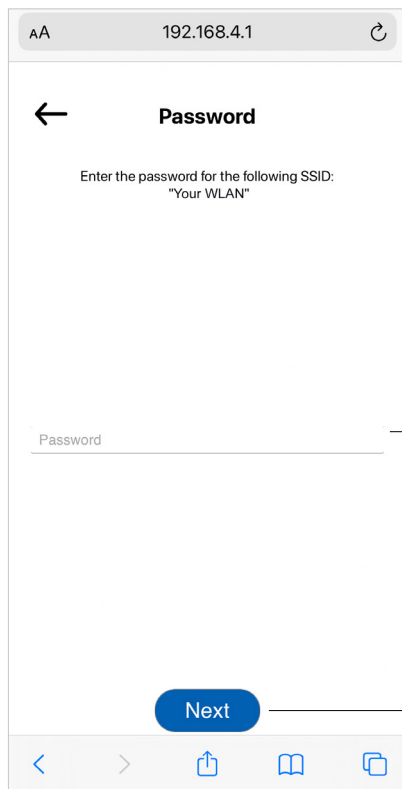


ÉTAPE 1.4

Saisissez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi.

Appuyer sur suivant.

ÉTAPE 1: CONNEXION WIFI

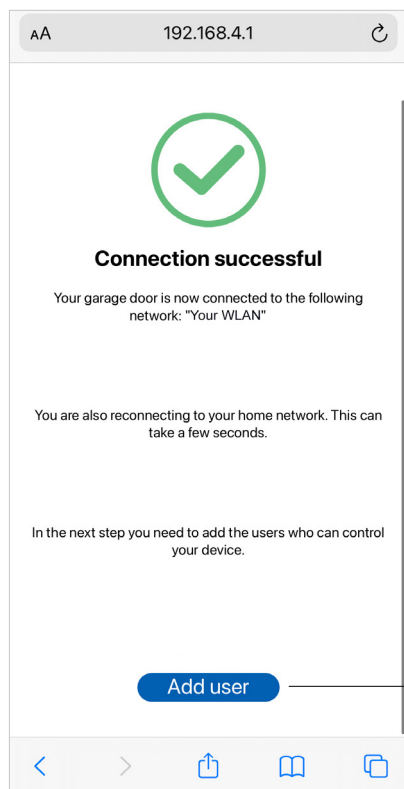


ÉTAPE 1.5

Votre module Novoferm est maintenant connecté avec succès à votre réseau Wi-Fi.

En appuyant sur "Ajouter un utilisateur", vous allez créer votre compte personnel dans le système Novoferm.


ÉTAPE 2 : CRÉATION D'UN COMPTE UTILISATEUR

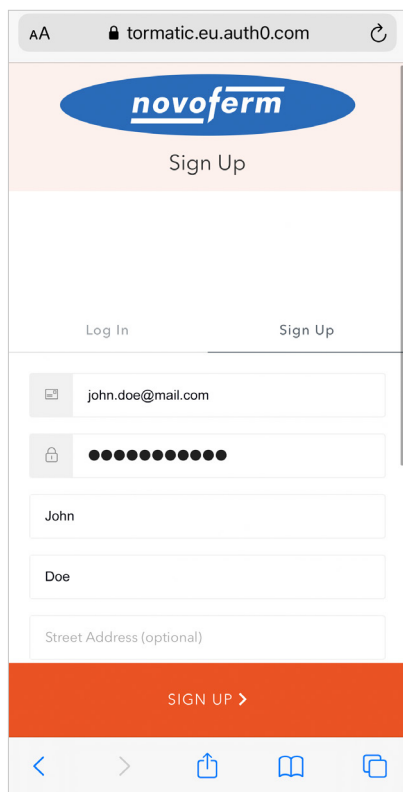

ÉTAPE 2.1

Création des identifiants de connexion :
entrer votre adresse e-mail et mot de passe. Nom et Prénom utilisateur.


En appuyant sur "S'INSCRIRE", votre compte sera créé et vos données seront stockées en toute sécurité.

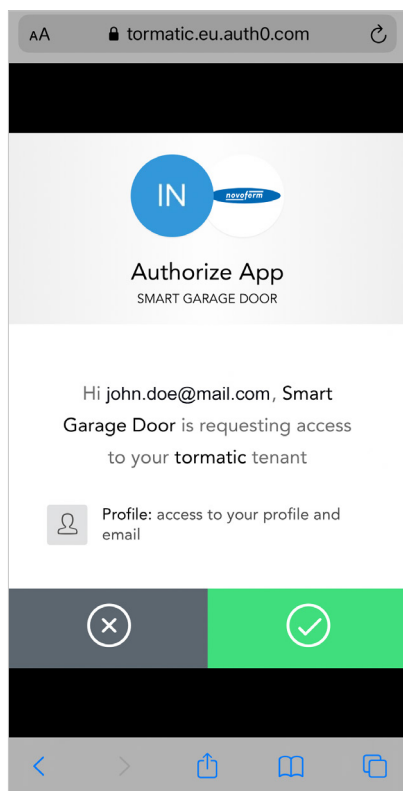

ÉTAPE 2.2


En appuyant sur le bouton vert vous autorisez la communication entre votre compte et votre module Wi-Fi Novoferm.

Après l'inscription, vous recevrez un e-mail de vérification pour valider votre compte utilisateur.

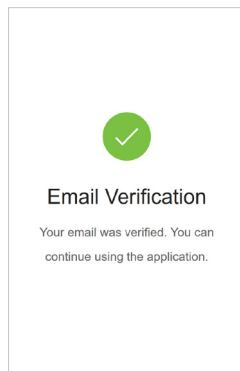

ÉTAPE 3 : AJOUTER LE MODULE WIFI À VOTRE COMPTE

ÉTAPE 3.1

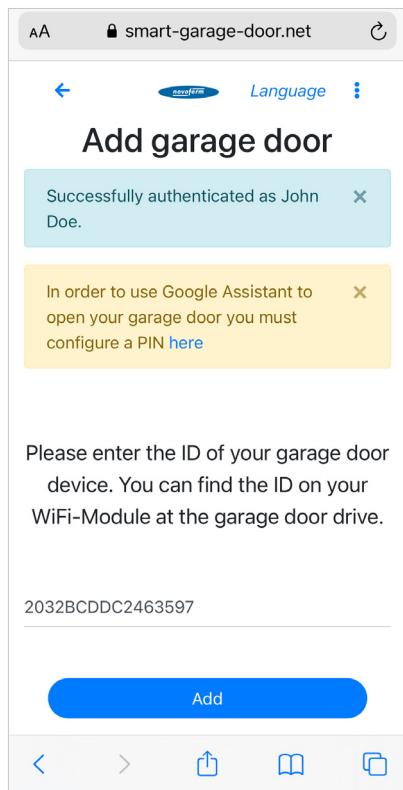

Vous trouverez une notification indiquant que vous êtes authentifié avec succès. Vous pouvez fermer l'information clic sur (x).


Vous trouverez une deuxième boîte d'information couleur jaune. Si vous souhaitez utiliser l'assistant Google, veuillez configurer un code PIN, qui est utilisé par l'Assistant Google comme fonction de sécurité pour ouvrir votre porte de garage. Si vous souhaitez utiliser d'autres systèmes Smart Home (Amazon Alexa, par exemple) fermer l'information jaune clic sur (x).

Vous trouverez le numéro de série de votre Module WiFi NOVOFERM pré-rempli dans le champ de saisie.



En appuyant sur "ajouter", votre module WiFi Novoferm sera ajouté et connecté à votre compte.


ÉTAPE 3.2

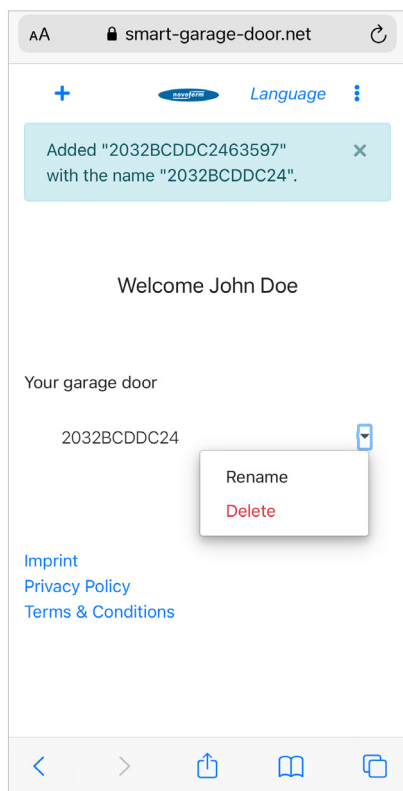

Vous trouverez une notification indiquant que votre module WiFi Novoferm avec son le numéro de série a été ajouté.

Vous trouverez le « nom » (numéro de série à 11 chiffres) de votre module Wi-Fi Novoferm cliquer sur la flèche juste à côté du "nom" pour renommez votre Module WiFi.

ÉTAPE 3 : AJOUTER LE MODULE WIFI À VOTRE COMPTE

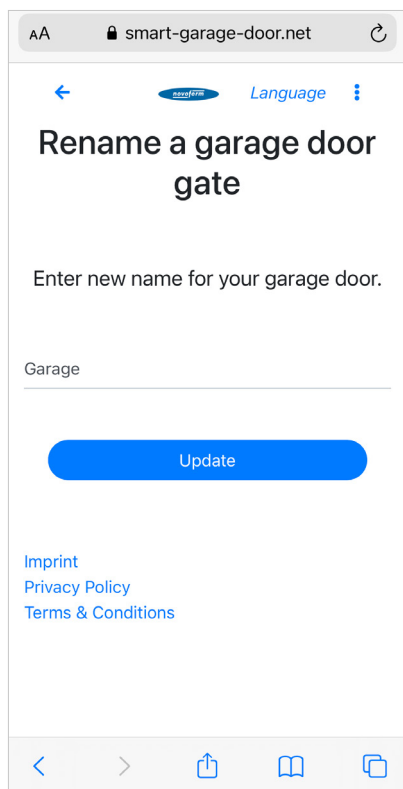


ÉTAPE 3.3

Renommer votre module WIFI Novoferm.

Remarque : Le "nom" modifié sera remplacé par votre système Smart Home (par exemple, Amazon Alexa) et pour vos commandes vocales.

Conseil : Utilisez des descriptions simples telles que "Garage" par exemple.

Appuyez sur "mettre à jour" pour enregistrer le nom modifié.

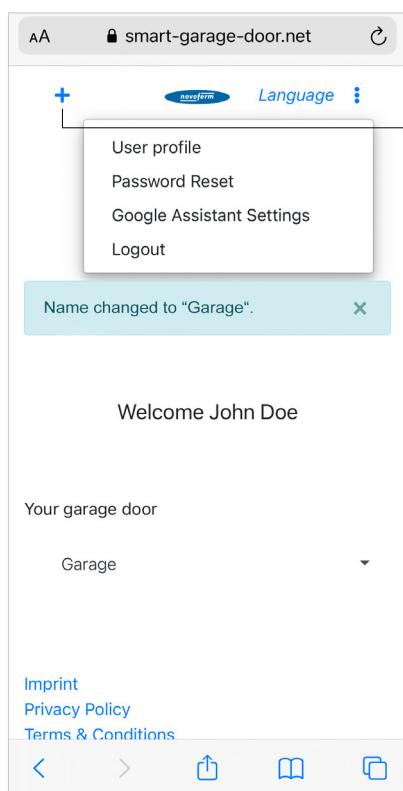

ÉTAPE 3.4

Toutes nos félicitations ! Vous avez intégré avec succès votre module Wi-Fi Novoferm dans votre Réseau Wi-Fi domestique.

Vous pouvez maintenant fermer votre navigateur INTERNET.

Si vous souhaitez vous reconnecter ou ajouter un nouveau module, rendez-vous sur <https://smart-garage-door.net> et appuyez sur +.

Vous pouvez changer votre profil, changer le "nom", ajuster les paramètres de Google Assistant ou ajoutez un autre module Wi-Fi Novoferm par exemple.

Choisissez et ouvrez l'application Smart Home avec laquelle vous souhaitez contrôler votre Porte de garage Novoferm.




Amazon Alexa App



Google Home App

Remarque : Si vous n'utilisez pas l'une des applications Smart Home mentionnées ci-dessus, veuillez aller dans "App- ou Google Play Store" pour télécharger l'une de ces applications et suivez les Instructions de l'application pour créer votre compte.


ÉTAPE 4 : AMAZON ALEXA

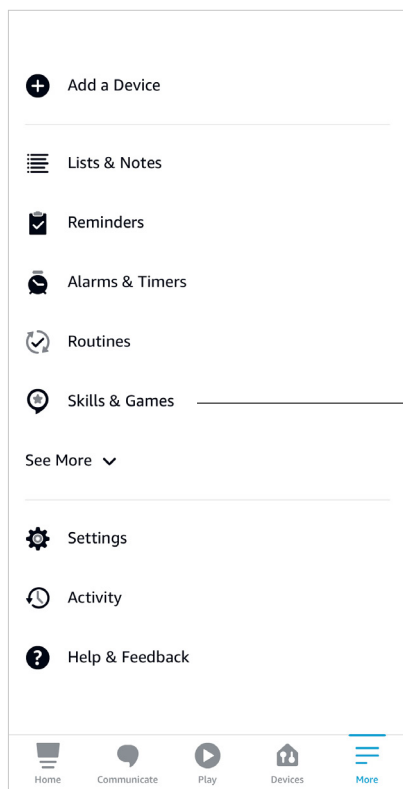

ÉTAPE 4.1

Ouvrez l'application Amazon Alexa et accédez au menu.


Choisissez compétences et jeux.

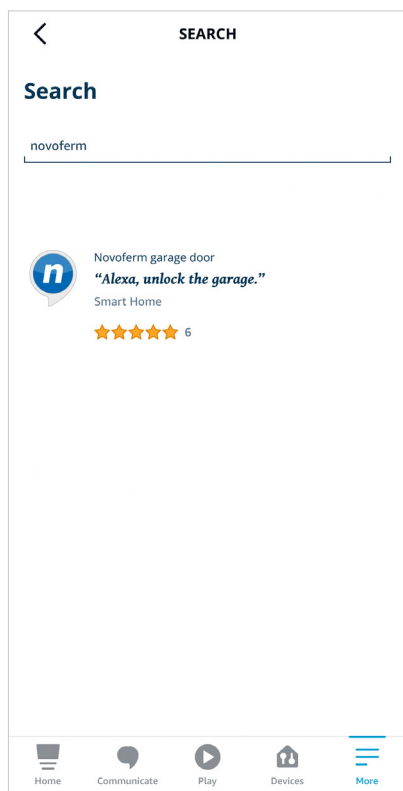

ÉTAPE 4.2


Saisir "novoferm" dans la recherche et cliquer sur la compétences ci dessous.

ÉTAPE 4 : AMAZON ALEXA

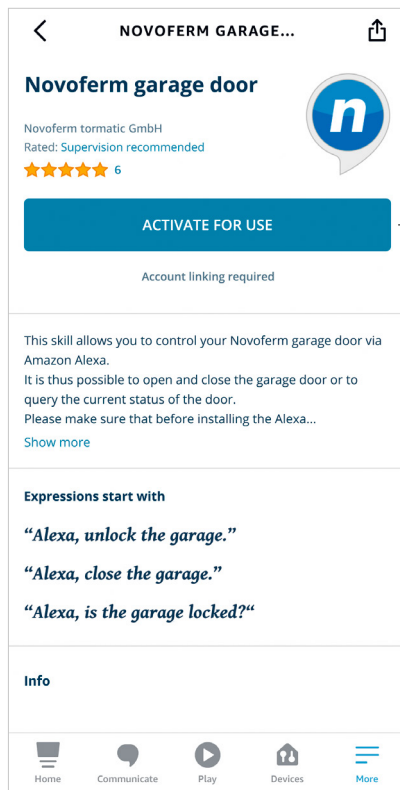

ÉTAPE 4.3


En appuyant sur "Activer pour l'utilisation", vous serez redirigé par Amazon Alexa à la page de connexion Novoferm pour lier votre compte Novoferm à votre compte Amazon Alexa.

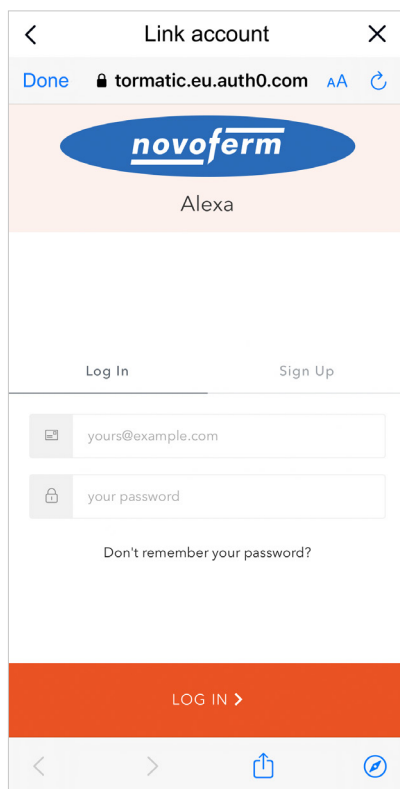

ÉTAPE 4.4


Connectez-vous à votre compte Novoferm et Entrez votre e-mail et votre mot de passe (E-mail et mot de passe de l'intégration de votre module WiFi Novoferm).

ÉTAPE 4 : AMAZON ALEXA

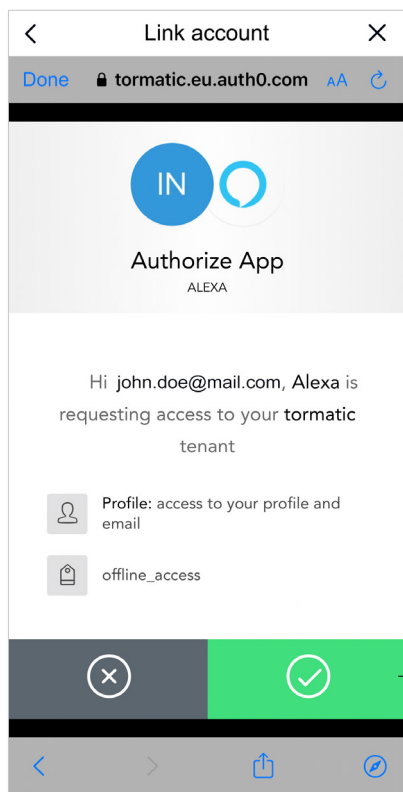

ÉTAPE 4.5


En appuyant sur le bouton vert, vous autorisez votre application Amazon Alexa à se connecter à votre module Wi-Fi Novoferm sur votre compte Novoferm.

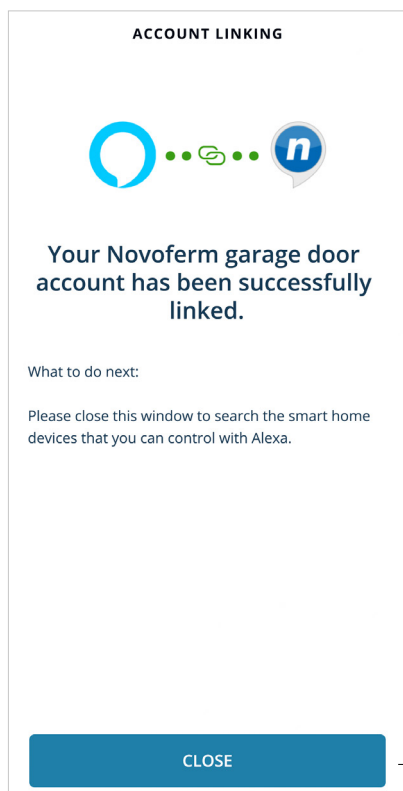

ÉTAPE 4.6



Vous avez lié avec succès votre compte Novoferm à votre compte Amazon Alexa. Appuyez sur "fermer" et suivez les étapes suivantes de l'application Amazon Alexa.

ÉTAPE 4 : AMAZON ALEXA

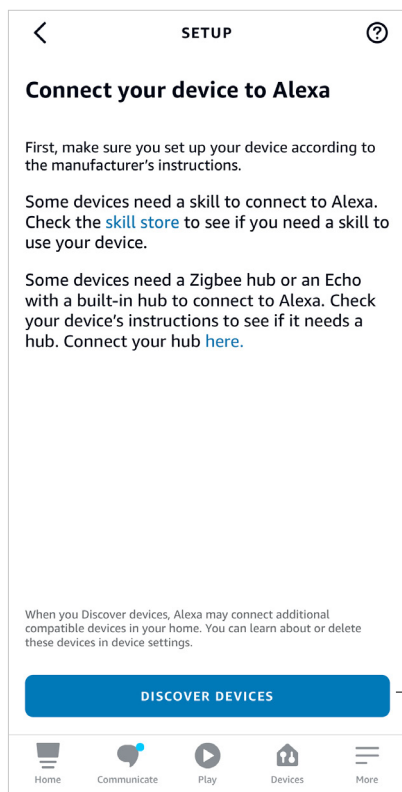

ÉTAPE 4.7

Cliquez sur "Découvrir les appareils" et l'application recherchera les appareils à ajouter.

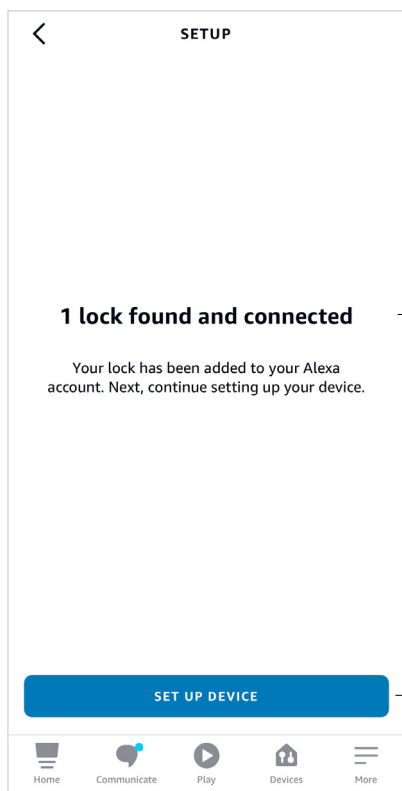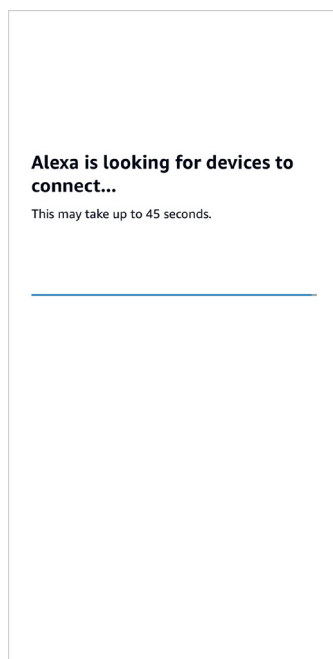


ÉTAPE 4.8

Si la recherche réussit, un nouvel appareil est trouvé. Sinon, répétez le processus de recherche.


Cliquer "Configurer l'appareil".

ÉTAPE 4 : AMAZON ALEXA

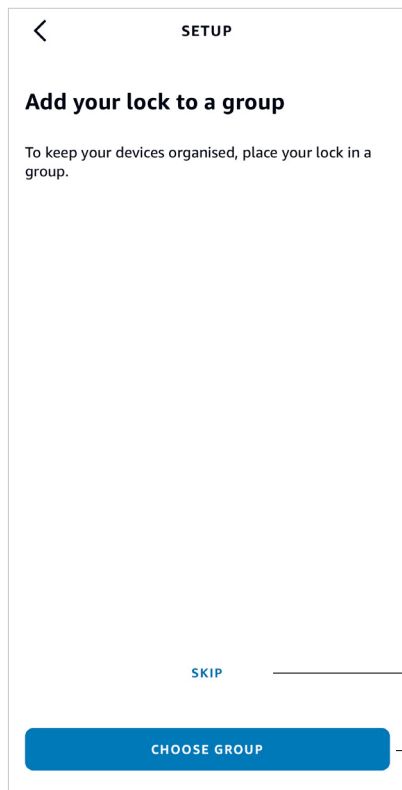

ÉTAPE 4.9

Vous pouvez ajouter l'appareil à une pièce de la maison ou ignorer cette étape.

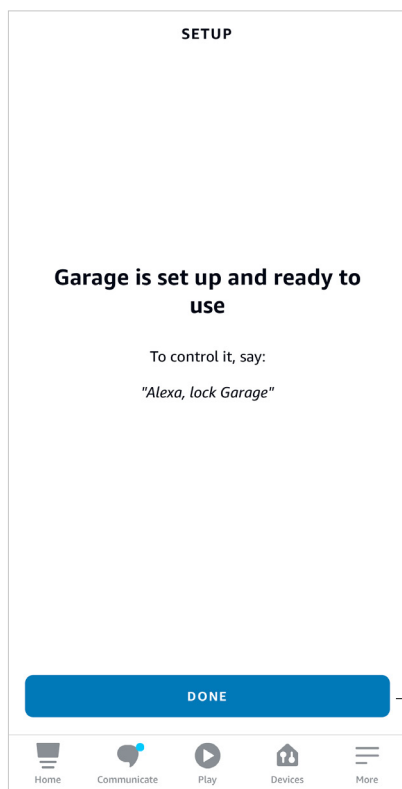


ÉTAPE 4.10

Maintenant, votre module Wi-Fi Novoferm est connecté et fait partie de votre application Amazon Alexa.

Vous trouverez le nom que vous avez choisi à l'étape précédente ex: "Garage" que l'application Amazon Alexa a automatiquement remplacé depuis votre compte Novoferm.


Appuyer sur "Terminé" et votre connexion est établie.

ÉTAPE 4 : AMAZON ALEXA

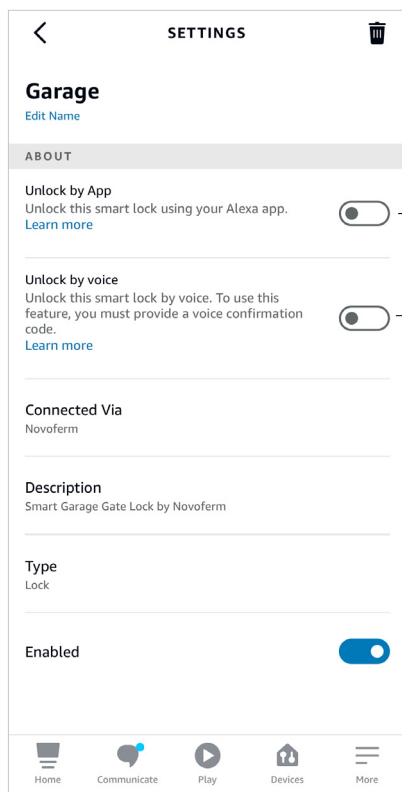


ÉTAPE 4.11

Veillez autoriser l'application Amazon Alexa à déverrouiller votre porte de garage via un bouton..




Veillez autoriser l'application Amazon Alexa à déverrouiller votre porte de garage par commande vocale.



ÉTAPE 4.12


Choisir un code accès vocal a 4 chiffres.

ÉTAPE 4 : AMAZON ALEXA

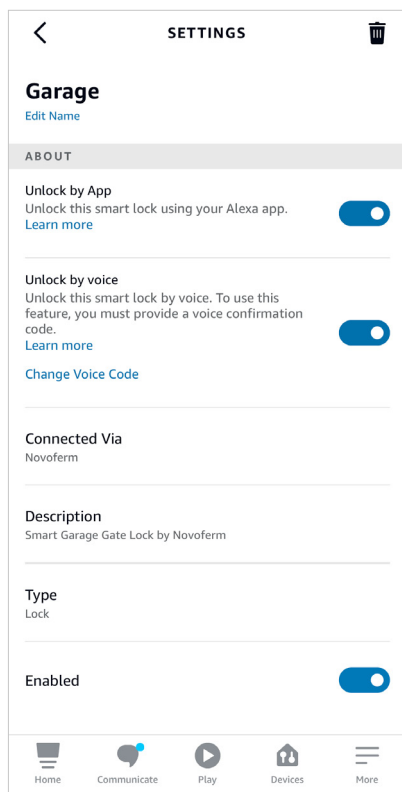


ÉTAPE 4.13

Votre porte de garage est maintenant prête à être utilisée dans l'application Alexa.

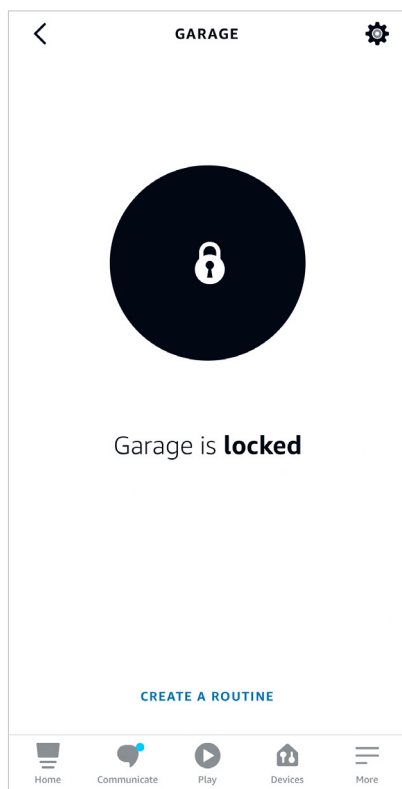

ÉTAPE 4.14

Le statut de votre « Garage » dans ce cas est fermé. Vous pouvez ouvrir votre « Garage » en appuyant sur l'icône de verrouillage ou parlez à Alexa via la commande vocale. Si vous ouvrez votre « Garage » via la commande vocale, vous aurez besoin de votre code vocal.

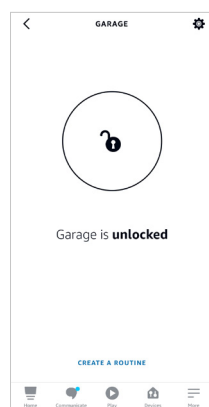

Le statut de votre « Garage » dans ce cas est ouvert. Vous pouvez fermer votre « Garage » en poussant le verrou ou parlez à Alexa via la commande vocale.


Contrôlez le garage par commande vocale avec par exemple les commandes suivantes :

- "Alexa, déverrouille le garage"
- "Alexa, ouvre le garage"
- "Alexa, verrouille le garage"
- "Alexa, ferme le garage"
- "Alexa, est-ce que le garage est fermé ?"

ÉTAPE 5 : GOOGLE HOME


ÉTAPE 5.1

Ouvrez l'application Google Home et cliquez sur "+".

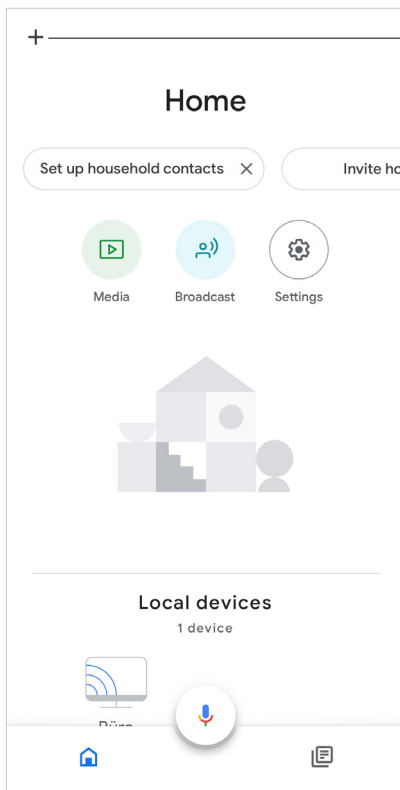


ÉTAPE 5.2

Cliquez sur "Configurer l'appareil".

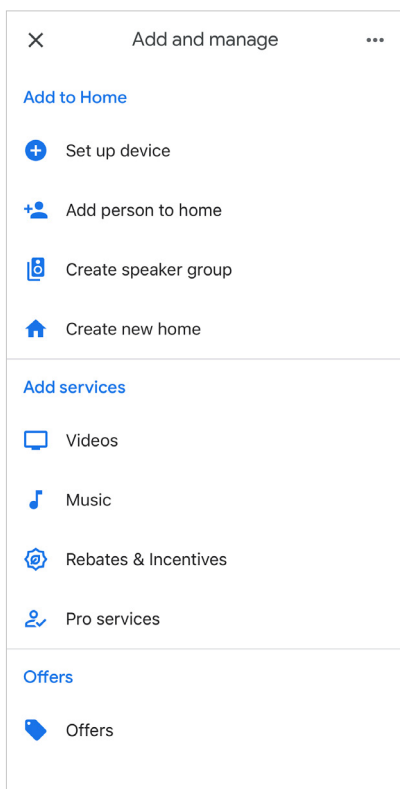


ÉTAPE 5 : GOOGLE HOME

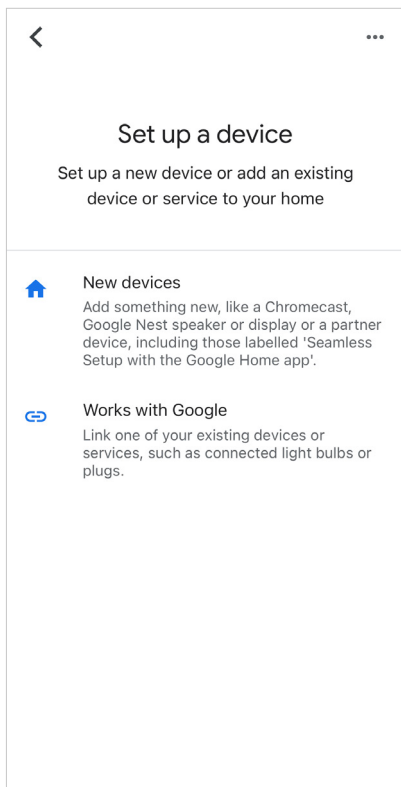

ÉTAPE 5.3


Ajoutez un nouvel appareil qui fonctionne avec Google en cliquant sur "Fonctionne avec Google".

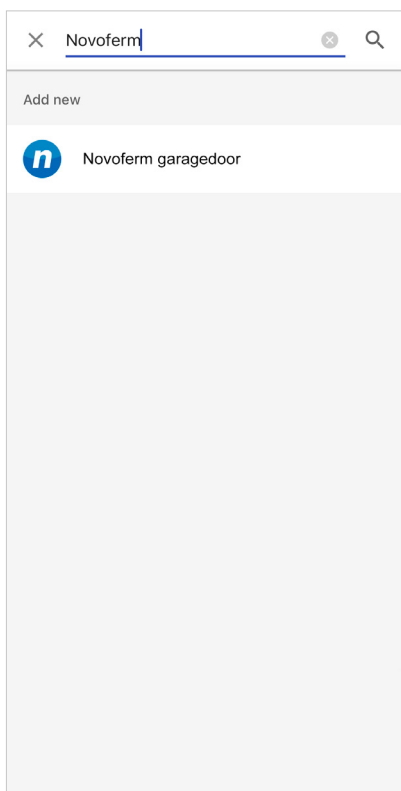

ÉTAPE 5.4


Recherchez "Novoferm" et sélectionnez "Porte de garage Novoferm".

ÉTAPE 5 : GOOGLE HOME

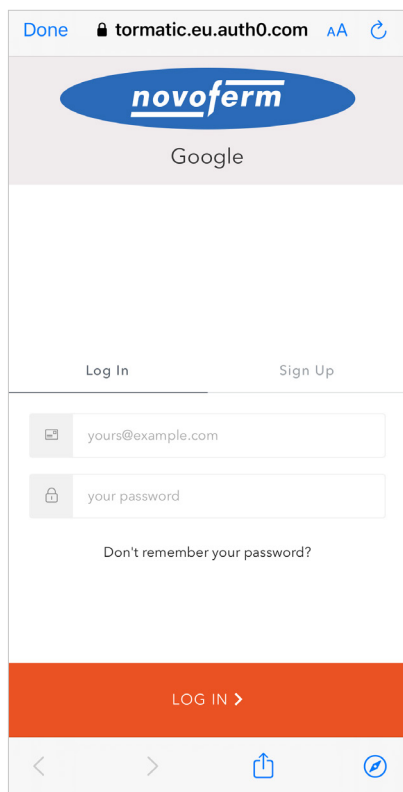

ÉTAPE 5.5

Connectez-vous à votre compte Novoferm. Entrez votre email et votre mot de passe : (E-mail et mot de passe de l'intégration de votre module WiFi Novoferm).

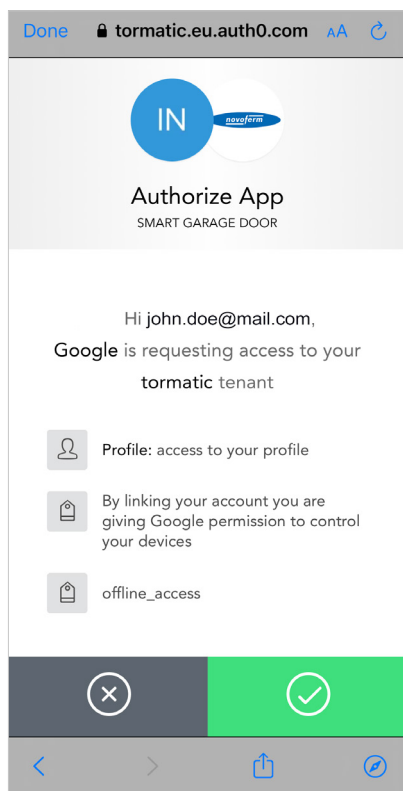


ÉTAPE 5.6

En appuyant sur le bouton vert vous autorisez votre application Google Home à se connecter à votre module Wi-Fi Novoferm et à votre compte Novoferm.

ÉTAPE 5 : GOOGLE HOME


ÉTAPE 5.7

Sélectionnez votre appareil "Garage" et cliquez sur "Suivant".

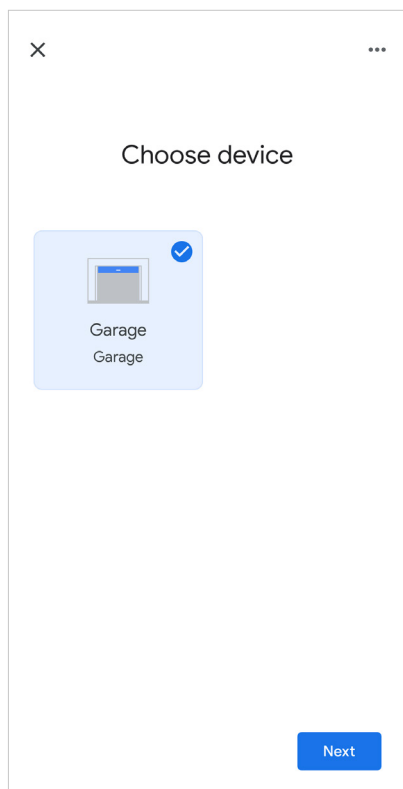


ÉTAPE 5.8

Sélectionnez votre "Maison" ou créez une autre maison et cliquez sur "Suivant".

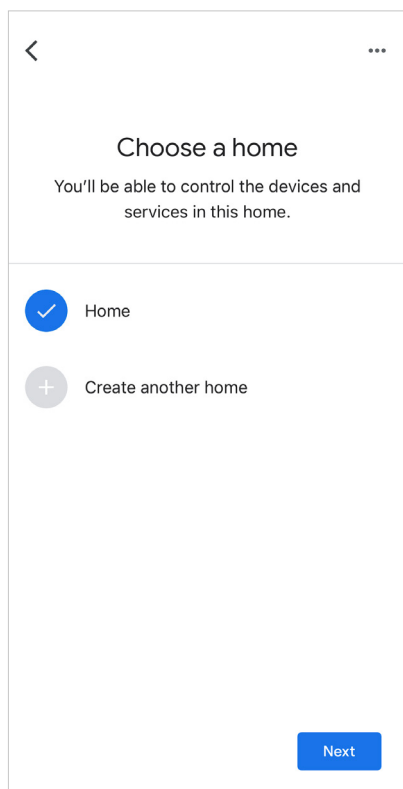


ÉTAPE 5 : GOOGLE HOME

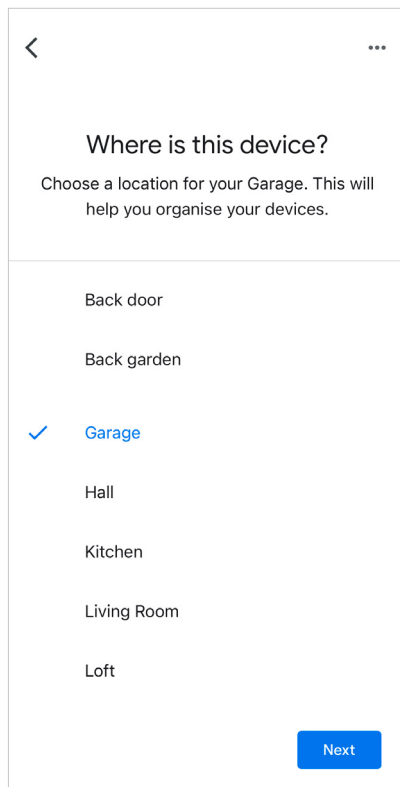

ÉTAPE 5.9


Choisissez l'emplacement de la porte de garage et cliquez sur "Suivant".

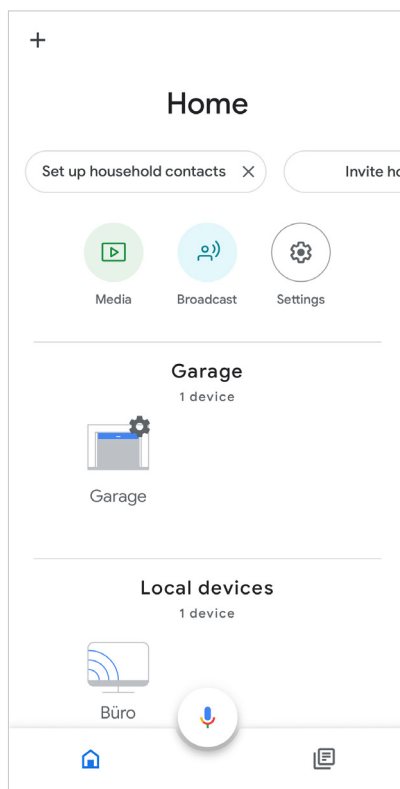

ÉTAPE 5.10


Votre porte de garage est maintenant prête à être utilisée dans l'application Google Home.

ÉTAPE 5 : GOOGLE HOME

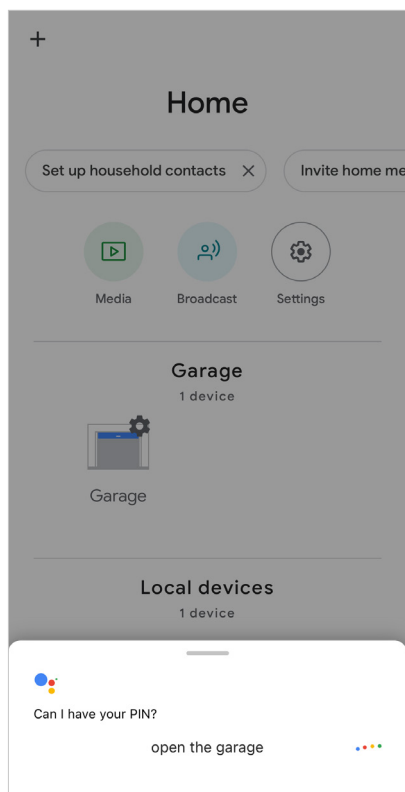

ÉTAPE 5.12

Vous pouvez ouvrir votre "Garage" en parlant à votre application/Google Home via la commande vocale.
Pour ouvrir votre "Garage" par commande vocale, vous aurez besoin d'un code d'accès.

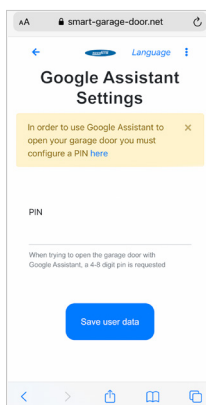

Vous pouvez modifier le code accès dans le votre compte d'utilisateur Novoferm.
Le code doit avoir 4 à 8 chiffres.

Contrôlez le garage par commande vocale avec par exemple les commandes suivantes :

"Hey Google, ouvre le garage"


"Hey Google, ferme le garage"

"Hey Google, est-ce que le garage est fermé ?"

REINITIALISATION


Si vous souhaitez réinitialiser le module WiFi Novoferm aux paramètres d'usine, suivez les étapes ci-dessous.

RÉINITIALISATION DU MODULE WIFI NOVOFERM

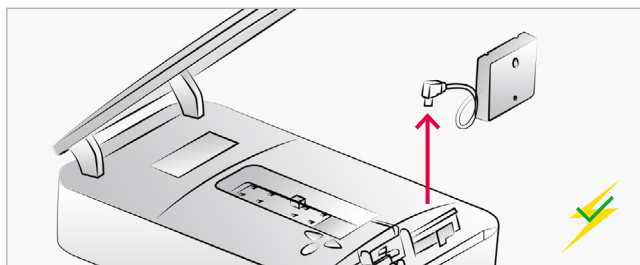


DÉCONNECTER LE MODULE

Déconnectez le module WiFi Novoferm du moteur.

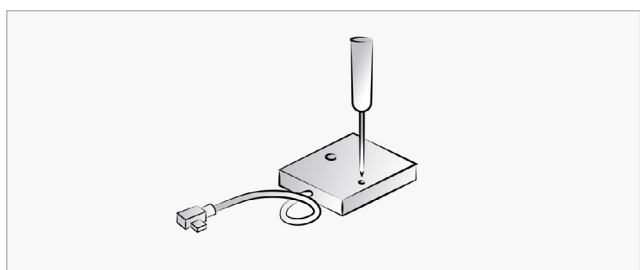

APPUYER SUR LE BOUTON DE RÉINITIALISATION

Appuyez sur le bouton de réinitialisation avec un objet fin et maintenez-le enfoncé.

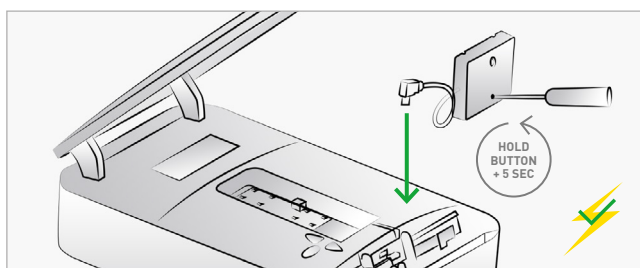

RECONNECTER LE MODULE

Reconnectez le module WiFi Novoferm au moteur sur la prise mini USB pendant que le bouton de réinitialisation est enfoncé.

Gardez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant encore 5 secondes après la connexion..



MODE D'APPAIRAGE

Maintenant, le module Wi-Fi Novoferm est en "mode appairage" et le point d'accès du module Wi-Fi Novoferm est disponible. ▶

Reprenez les étapes à partir de la page 5 pour configurer l'application et terminez la configuration.

